


PowerCut™ 400

Komplet na rezanie plazmou

- Ručné rezanie 10 mm.
- Delenie 12 mm.
- Kompaktná ľahká konštrukcia – ľahko sa vezme na miesto kde bude treba niečo deliť
- Auto Sensing – spoľahlivo pracuje s nominálnym napájacím napätím od 110V do 230V.
- Technológia Blowback – eliminuje vysokofrekvenčné zapáľovanie ktoré môže rušiť CNC riadenia a blízke počítačové systémy.
- Dynamické riadenie oblúka – riadi pilotný oblúk, keď je treba rezať rošty alebo materiál mreží, bez nepríjemných výpadkov oblúka.
- Znáša napájanie z generátora – keď nie je sieť v dosahu, možno pracovať s generátorom.
- Ergonomická konštrukcia horáka – PT-39 je ľahký s ergonomickou rúčkou a zaisťuje maximálny komfort pri namáhavej práci.
- Kompaktná konštrukcia horáka – PT-39 má krátku prednú časť, takže umožňuje maximálnu viditeľnosť oblúka a umožňuje prístup na ťažko prístupné miesta.
- Automatické nastavenie tlaku vzduchu – nie je potrebné nastavovať tlak, PowerCut 400 si ho sám automaticky nastaví.
- Zosilňovač napätia – užitočný pri dorezávaní hrubého materiálu. Je ideálny pre neskúsených operátorov, takže môžu spokojne rezať.
- Možnosť rezania ťahaním – výhodné pri rezaní podľa šablóny, rezaní priamych hrán a pre začiatočníkov.
- Dodáva sa plne zmontovaný – pripravený na použitie ihneď po vybalení.

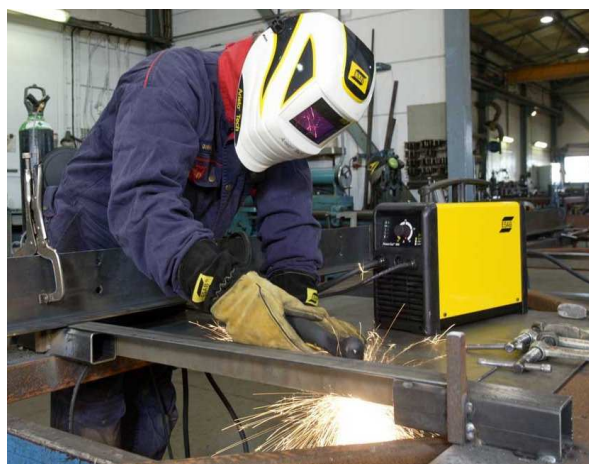

Popis

Plazmový komplet PowerCut™ znesie čokoľvek mu naložíte – a vyžiada si viac. Stroje PowerCut sú postavené na technológii ESAB Plasmarc. Sú výkonnejšie a trvanlivejšie ako ktorýkoľvek iný stroj v ich triede. Uľahčujú rezanie plazmou a zlepšujú jeho ekonomiu – prinášajú používateľovi spoľahlivosť, vysokú produktivitu a veľké množstvo užitočných funkcií.

Zariadenia PowerCut majú zabudované vlastnosti ktoré zjednodušujú prácu, znižujú čas potrebný na nastavenie a predlžujú životnosť spotrebných častí. Skracujú dobu ktorá venujete hľadaniu chýb a predlžujú dobu k dispozícii na rezania. Obidva stroje PowerCut 400 a 700 sú tie najrobustnejšie zariadenia v priemysle, všestrannejšie a dostupnejšie ako kedykoľvek predtým.

Použitie

- Údržba a opravy
- Výroba ľahšieho typu
- Stavba lodí
- Doprava
- Energetika



Technické údaje PowerCut™ 400

Sieťové napätie, V/fáz, Hz	110-230/1, 50/60
Dovolené zaťaženie pri DZ 25%, A	30
Prúdový rozsah, A	15-30
Napätie naprázdno, V	250
Účinník pri max. prúde	0,99
Rozmery DxŠxV, mm	465x160x340
Hmotnosť, kg	14
Pracovná teplota, °C	-10 - +40
Krytie	IP23
Klasifikácia použitia	S
Potrebný tlak vzduchu, bar	5.5
Normy	ANSI/IEC 60974-1:2008 CAN/CSA-E60974-1-00

Objednávacie informácie

PowerCut™ 400, 110/230V CE, 4,5 m PT-39	0700 210 880
PT-39 náhradný horák 4,5 m *)	0558 010 576

*) Spotrebné časti treba objednať osobitne.

Dodávka obsahuje:

Zdroj prúdu, rezací horák 4.5 m, sada spotrebných častí k horáku, 3 m sieťový kábel, uzemňovací kábel a svorka. Systém sa dodáva plne zmontovaný a pripravený na rezanie.

Spotrebné časti sada 20-30A 558 010 586 obsah:

ks	Popis	Č. časti
3	Elektróda	0558 005 220
1	Izolátor 30-80A	0558 005 217
4	Tryska 20-30A	0558 011 620
1	Tepelný kryt, CE	0558 011 886
1	O-krúžok	0558 101 101
1	Mastivo	0558 000 443
1	Dištančné vedenie	0558 010 581

Príslušenstvo


30 A sada spotrebných častí, PT-39	0558 010 586
Sada na meranie prietoku plazmy	0558 000 739
Sada vedenia horáka Deluxe	0558 003 258
Sada vedenia horáka Basic	0558 002 675
Dištančné vedenie	0558 010 581




Sada vedenia horáka Deluxe



Sada vedenia horáka Basic

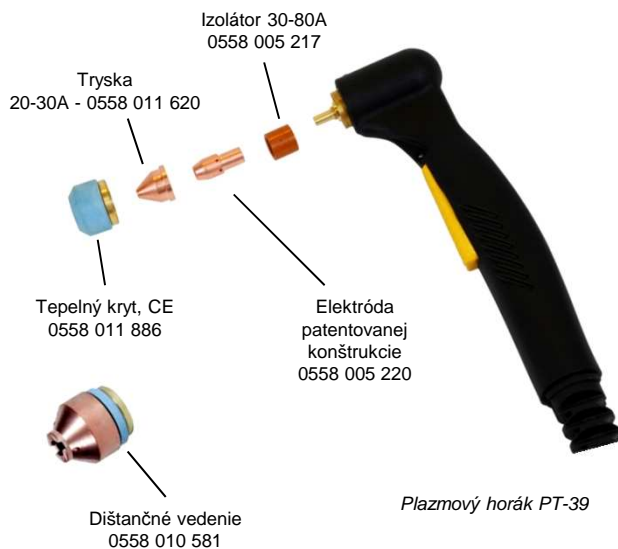

2012-11-20 / ESAB reserves the right to alter specifications without prior notice



ESAB Slovakia
 Rybníčná 40, P.O.BOX 36
 830 06 Bratislava, Slovakia
 Tel.: +421 2 44 88 04 06 Fax +421 2 44 63 46 82
 E-mail: info@esab-slovakia.sk
www.esab.com